




Der 62 Plus ist der bis dato meistverkaufte und somit erfolgreichste Seal - Laminator. Der 62 Plus zeichnet sich durch vorprogrammierte per Knopfdruck automatisch aktivierbare Einstellungsmöglichkeiten (Walzenabstand, Geschwindigkeit, Temperatur), einfache Materialbeladung und weitere benutzerfreundliche Ausstattungsmerkmale wie Autogrip-Achsen aus, so daß sowohl Einsteiger als auch erfahrene Anwender die Maschine innerhalb kürzester Zeit leicht bedienen können.

Die SEAL 62 Plus ist geeignet für das Aufziehen, Laminieren und Einschweißen von bis zu 1575 mm breiten digitalen Drucken und für die Verwendung einer Vielzahl von Materialien, einschließlich des populären Stoptlight-Foliensortiments bestens geeignet.

Für die Veredelung von Tintenstrahldrucken wird das Jet Guard-Sortiment empfohlen, dessen Klebesystem die Verarbeitung bereits bei niedrigeren Temperaturen (ab 85 Grad) als herkömmliche Folien erlaubt.

Der 62 Plus eignet sich in idealer Weise für eine Vielzahl von Anwendungen:

Nicht flexible Displays für den Innenbereich



Flexible Displays für den Innenbereich



Begehbare Bilder für die Fußbodenwerbung



Leuchtkasten-displays



Pop-up-Displays



Nicht flexible Displays für den Außenbereich



Ausstattungsmerkmale SEAL 62 Plus

Benutzerfreundlich

- Übersichtliches Bedienfeld mit vorprogrammierten Einstellungen für Temperatur, Geschwindigkeit und Materialstärke. Bedienung per Knopfdruck
- Silikonisierte Walzen erleichtern die Reinigung
- Einstellungsanzeige mit Leuchtdioden
- Auto-Grip Schwenkarm-System für einfache und schnelle Materialbestückung
- Müheloses Einstellen der Folienspannung durch aussenliegende Bremsen
- Obere Aufwickelachse für Abdeckpapier bei Verarbeitung von Kaltlaminaten
- Nach oben schwenkbarer Zufuhrstisch für bedienerfreundliche Handhabung der Druckmedien/Substrate
- Verarbeitung von Rolle zu Rolle optional möglich

Optimale Leistung

- Temperatureinstellungen: 50°C, 95°C, 110°C, 120°C
- Mikroprozessor-Steuerung für gleichmäßige Temperaturkontrolle
- Ventilationssystem sorgt für zusätzliche Kühlung von Heißmaterialien
- Zugwalzen für spiegelglatte Einschweißergebnisse

Sicherheit

- Fußschalterbetrieb
- Umfangreiches Sicherheitssystem mit Not-Aus-Schaltern und optischer Selbsttest-Sicherheitseinrichtung
- CE-zertifiziert

Weitere Merkmale

- Solide, eigenständige Konstruktion mit Laufrollen und Ausgleichsfüßen
- Leiser mechanischer Betrieb
- Zugwalzen mit Antistatik-Eigenschaften

SEAL 62 Plus

Technische Spezifikationen


Maximale Arbeitsbreite	1575 mm
Maximale Geschwindigkeit	1,8 m/Min.
Maximale Einlaufhöhe	25 mm
Maximale Anpressdruck	0,9 N/mm
Maximale Walzentemperatur	120°C
Breite	2200 mm
Höhe	1220 mm
Tiefe	630 mm (ohne Anlegetisch)
Tiefe	762 mm (mit Anlegetisch)
Nettogewicht	530 kg
Versandgewicht	580 kg
Stromversorgung	3 N/PE-200 – 250 VAC, 50/60 Hz, 16 A
Maximale Stromverbrauch	7000 Watts
Bestellnummer	60252

SEAL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEAL Graphics

Übersichtliches Bedienfeld mit vorprogrammierten Einstellungen für Temperatur, Walzenabstand und Geschwindigkeit.



Autogrip – Schwenkarm-System für einfache und schnelle Materialbestückung.

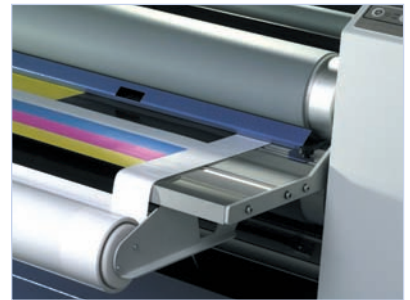

Verarbeitung von Rolle zu Rolle optional möglich.



SEAL Graphics Europe

Heesweg 16A
8102 HJ Raalte
The Netherlands
Tel: + 31 572 346 000
Fax: + 31 572 346 001
Customer services:
Tel: + 49 5722 2070

SEAL UK Ltd

1 Watkins Close
Burnt Mills Industrial Estate
Basildon, Essex SS13 1TL
United Kingdom
Tel: + 44 1268 722 400
Fax: + 44 1268 725 864

SEAL Graphics Pacific Ltd

Unit A, 13th Floor, Block 1
Leader Industrial Centre
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong
Tel: + 852 2407 3738
Fax: + 852 2408 0973

SEAL for the Americas

7091 Troy Hill Drive
Elkridge
MD 21075
U.S.A.
Tel: + 1 410 379 5400
Fax: + 1 410 579 8960



Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler: